Řez A-A M 1:50

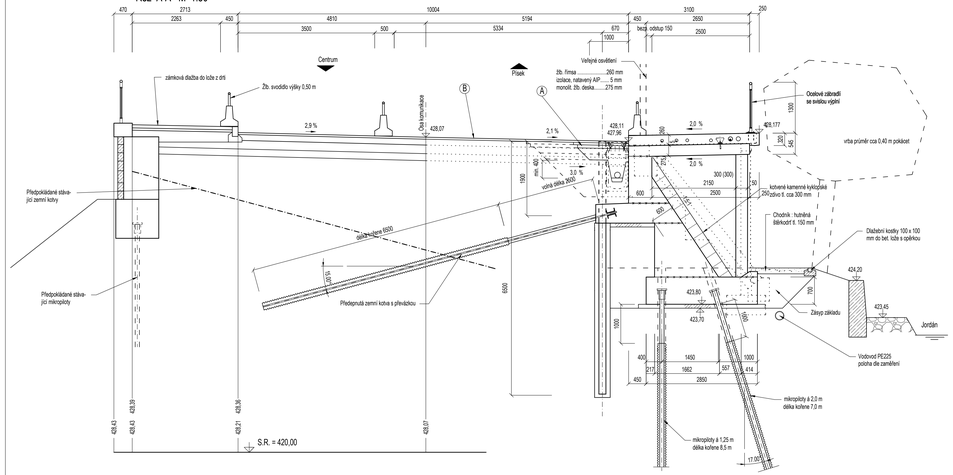

Řez D-D M 1:50

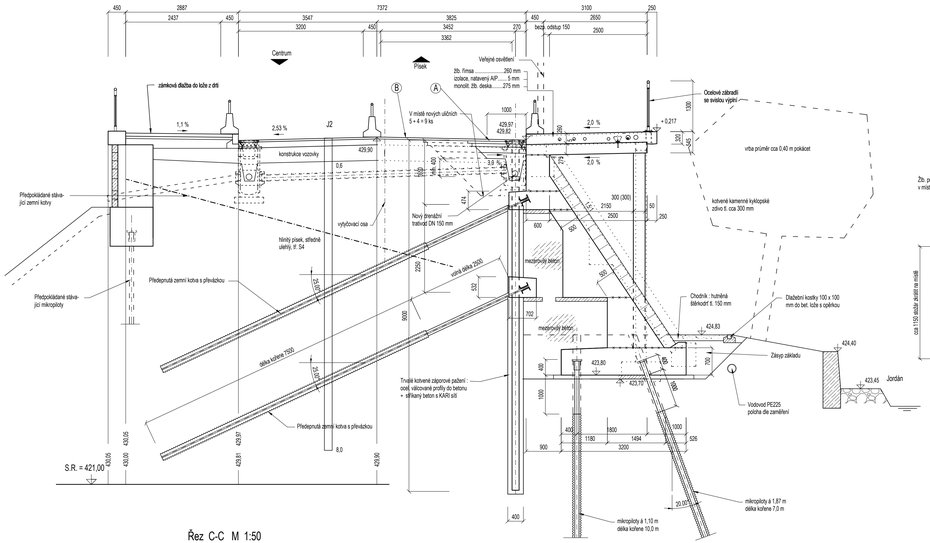

Osazení stožáru V.O. M 1:20

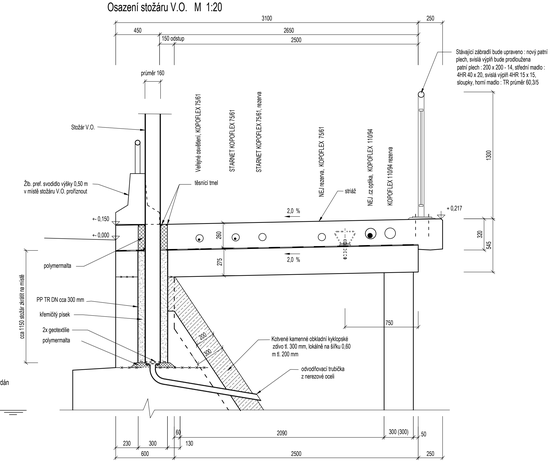

Řez B-B M 1:50

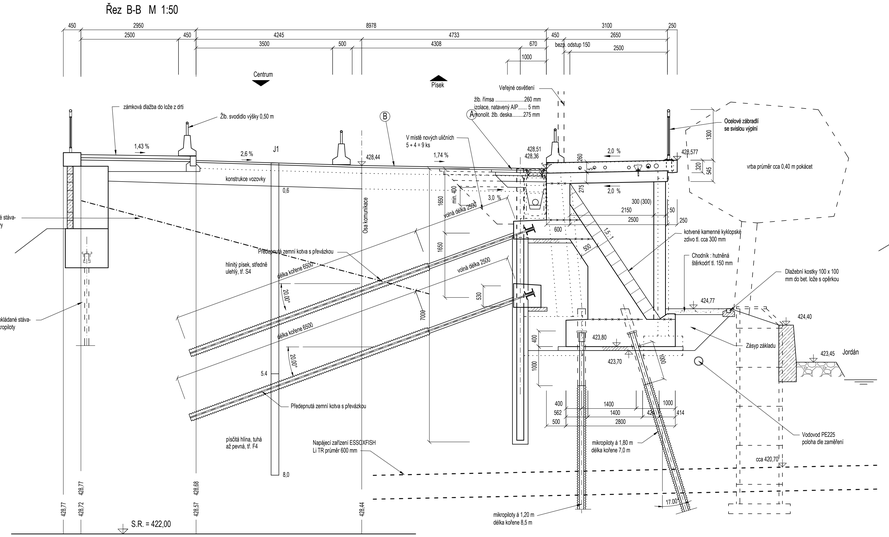

Řez C-C M 1:50

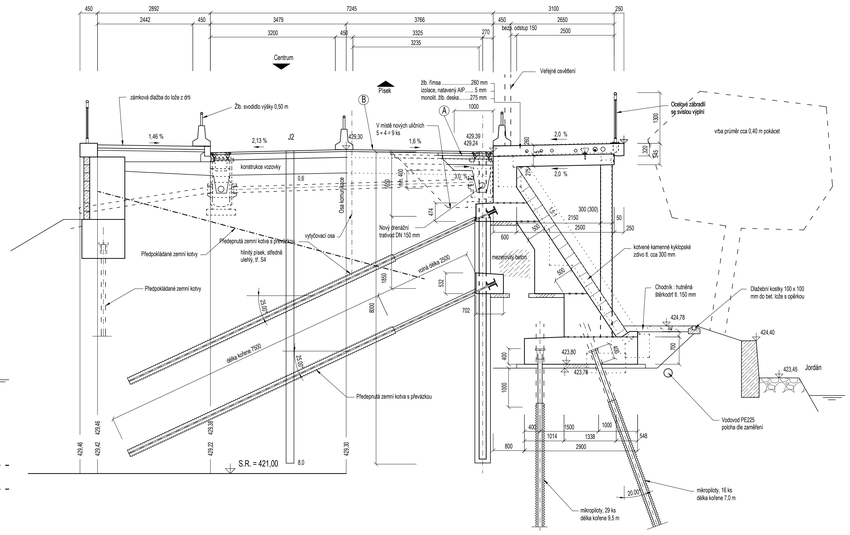

Konstrukční materiály :

Výztuž 10 505 - R (B500B)

Beton :

Podkladní a výplňový ..... C 16/20 - XO
Základ lávky ..... C 30/37 - XA2
Deska mostovky ..... C 30/37 - XF2
Dřík lávky, převázka, sloupy ..... C 30/37 - XF3
Římsa ..... C 30/37 - XF4

Mikropiloty : TR průměr 108/16 s tlakovou hlavicí, Ocel S235 J0

Ⓐ
- Obrusná vrstva: ACO 11+ ..... 50 mm
- Spojovací postřik asfaltový C50/85 ..... 0,40 kg/m2
- Ložná vrstva: ACL 16+ ..... 60 mm
- Spojovací postřik asfaltový C50/85 ..... 0,40 kg/m2
- Podkladní vrstva: ACP 22+ ..... 80 mm
- Infiltrační postřik z emulze 0,9 kg/m2
- Mechanicky zpevněné kamenivo: MZK, Edef2 = 140 MPa ..... 150 mm
- Štěrkodrť ..... min. 150 mm
- Zemní pláň: hutnit na Edef.2 = min. 60 MPa

Ⓑ
- Odtěžování Zvičné vrstvy ..... 50 mm
- Obrusná vrstva: ACO 11+ ..... 50 mm
- Spojovací postřik asfaltový C50/85 ..... 0,40 kg/m2

Poznámka :

- Rozměr a tvar zakrytých částí byly odhadnuty

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:	21 707 00	HIP:	-
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠÁN +420 602 496 210 kosan@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Martin Hovířk	Vypracoval:	Ing. František KOŠÁN

PONTEX s.r.o.
Písnická 10, Roztoky 252 66, IČ: 14 ...
tel. +420 244062013, fax: +420 244461638
pl. E. Beránka, Táboru 12, 370 01

Objednatel:	Město Tábor	Obec:	Tábor
Akce:	LÁVKA NA NÁVODNÍ STRANĚ HRÁZE JORDÁNU TA-013		
Objekt:	SO 201 - LÁVKA		
Příloha:	PŘÍČNÉ ŘEZY, NOVÝ STAV		

Kraj:	Jihočeský
Datum:	12/2022
Stupeň:	DŮRčDSP
	C_příloha
	C.201-3